





氟塑料 台恩

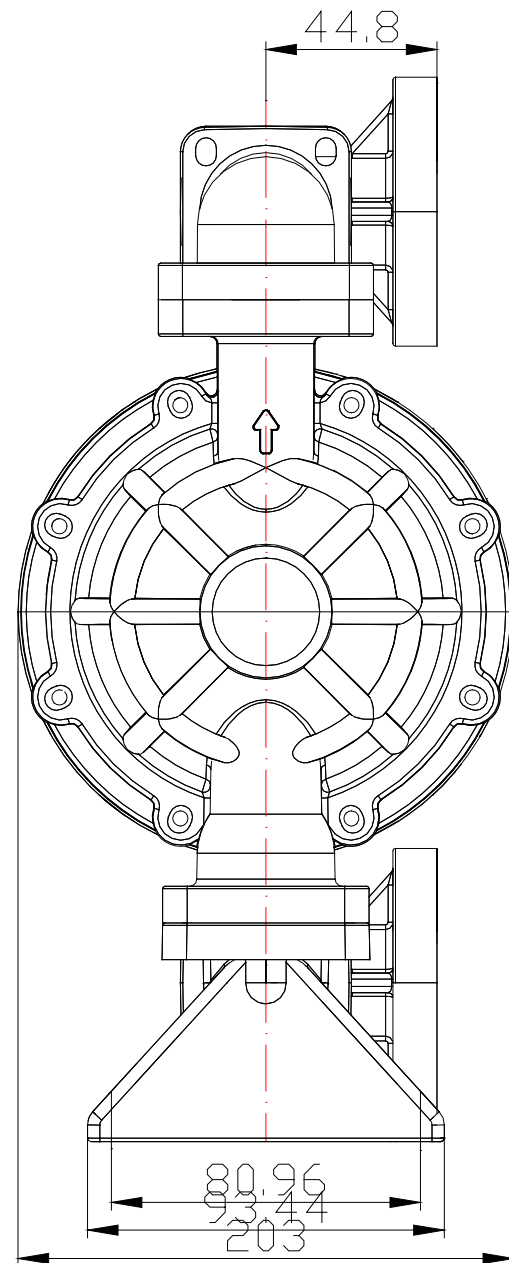


氟塑料 台恩

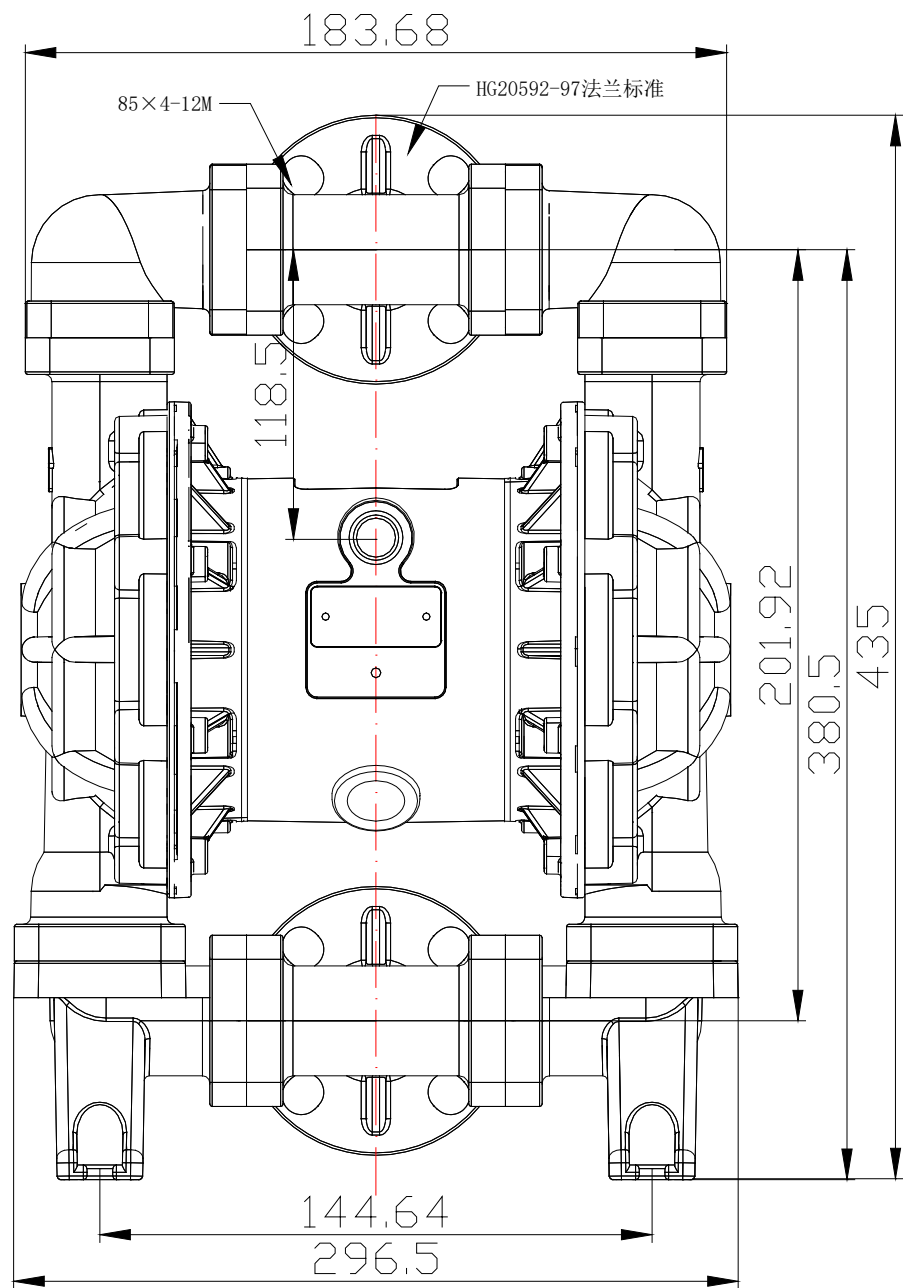


PDP25-PVDF、PTFE-PTFE; PVDF、PTFE氟塑料气动隔膜泵浦
最大流量: 150升/分钟(9立方/小时)
最高扬程: 83m, (8.3kg)
自吸高度: 1m(干吸)、2m(湿吸)
物料口径: 1寸(G1") DN25法兰
气源入口: 4分(1/2")内螺纹
驱动气压: 0.5~7kg
气体消耗: 1.5立方/分钟

过流材质: PVDF、PTFE
膜片材质: PTFE (物料侧)、三道橡胶 (驱动气源侧, 不接触物料)
膜片外护块: PVDF、选配316不锈钢
球体材质: PTFE
球座材质: PVDF、PTFE
气阀材质: 铝合金、PP塑料 (不接触物料)
通过颗粒: ≤4mm
泵体重量: 10kg

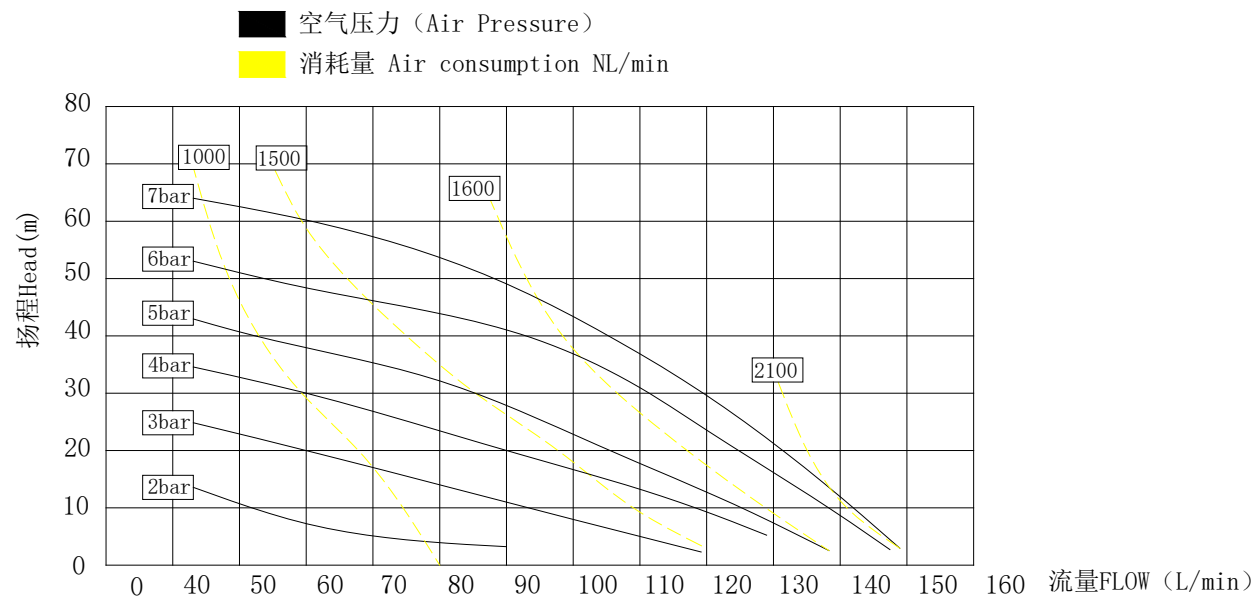

					台恩耐腐蚀泵（上海）公司				
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	DN25				
设 计			标准化						图 样 标 记
校 对			审 定						PP、PVDF、PTFE （PP气阀）
审 核			日 期						
工 艺			纸 张		共 页		第 页		

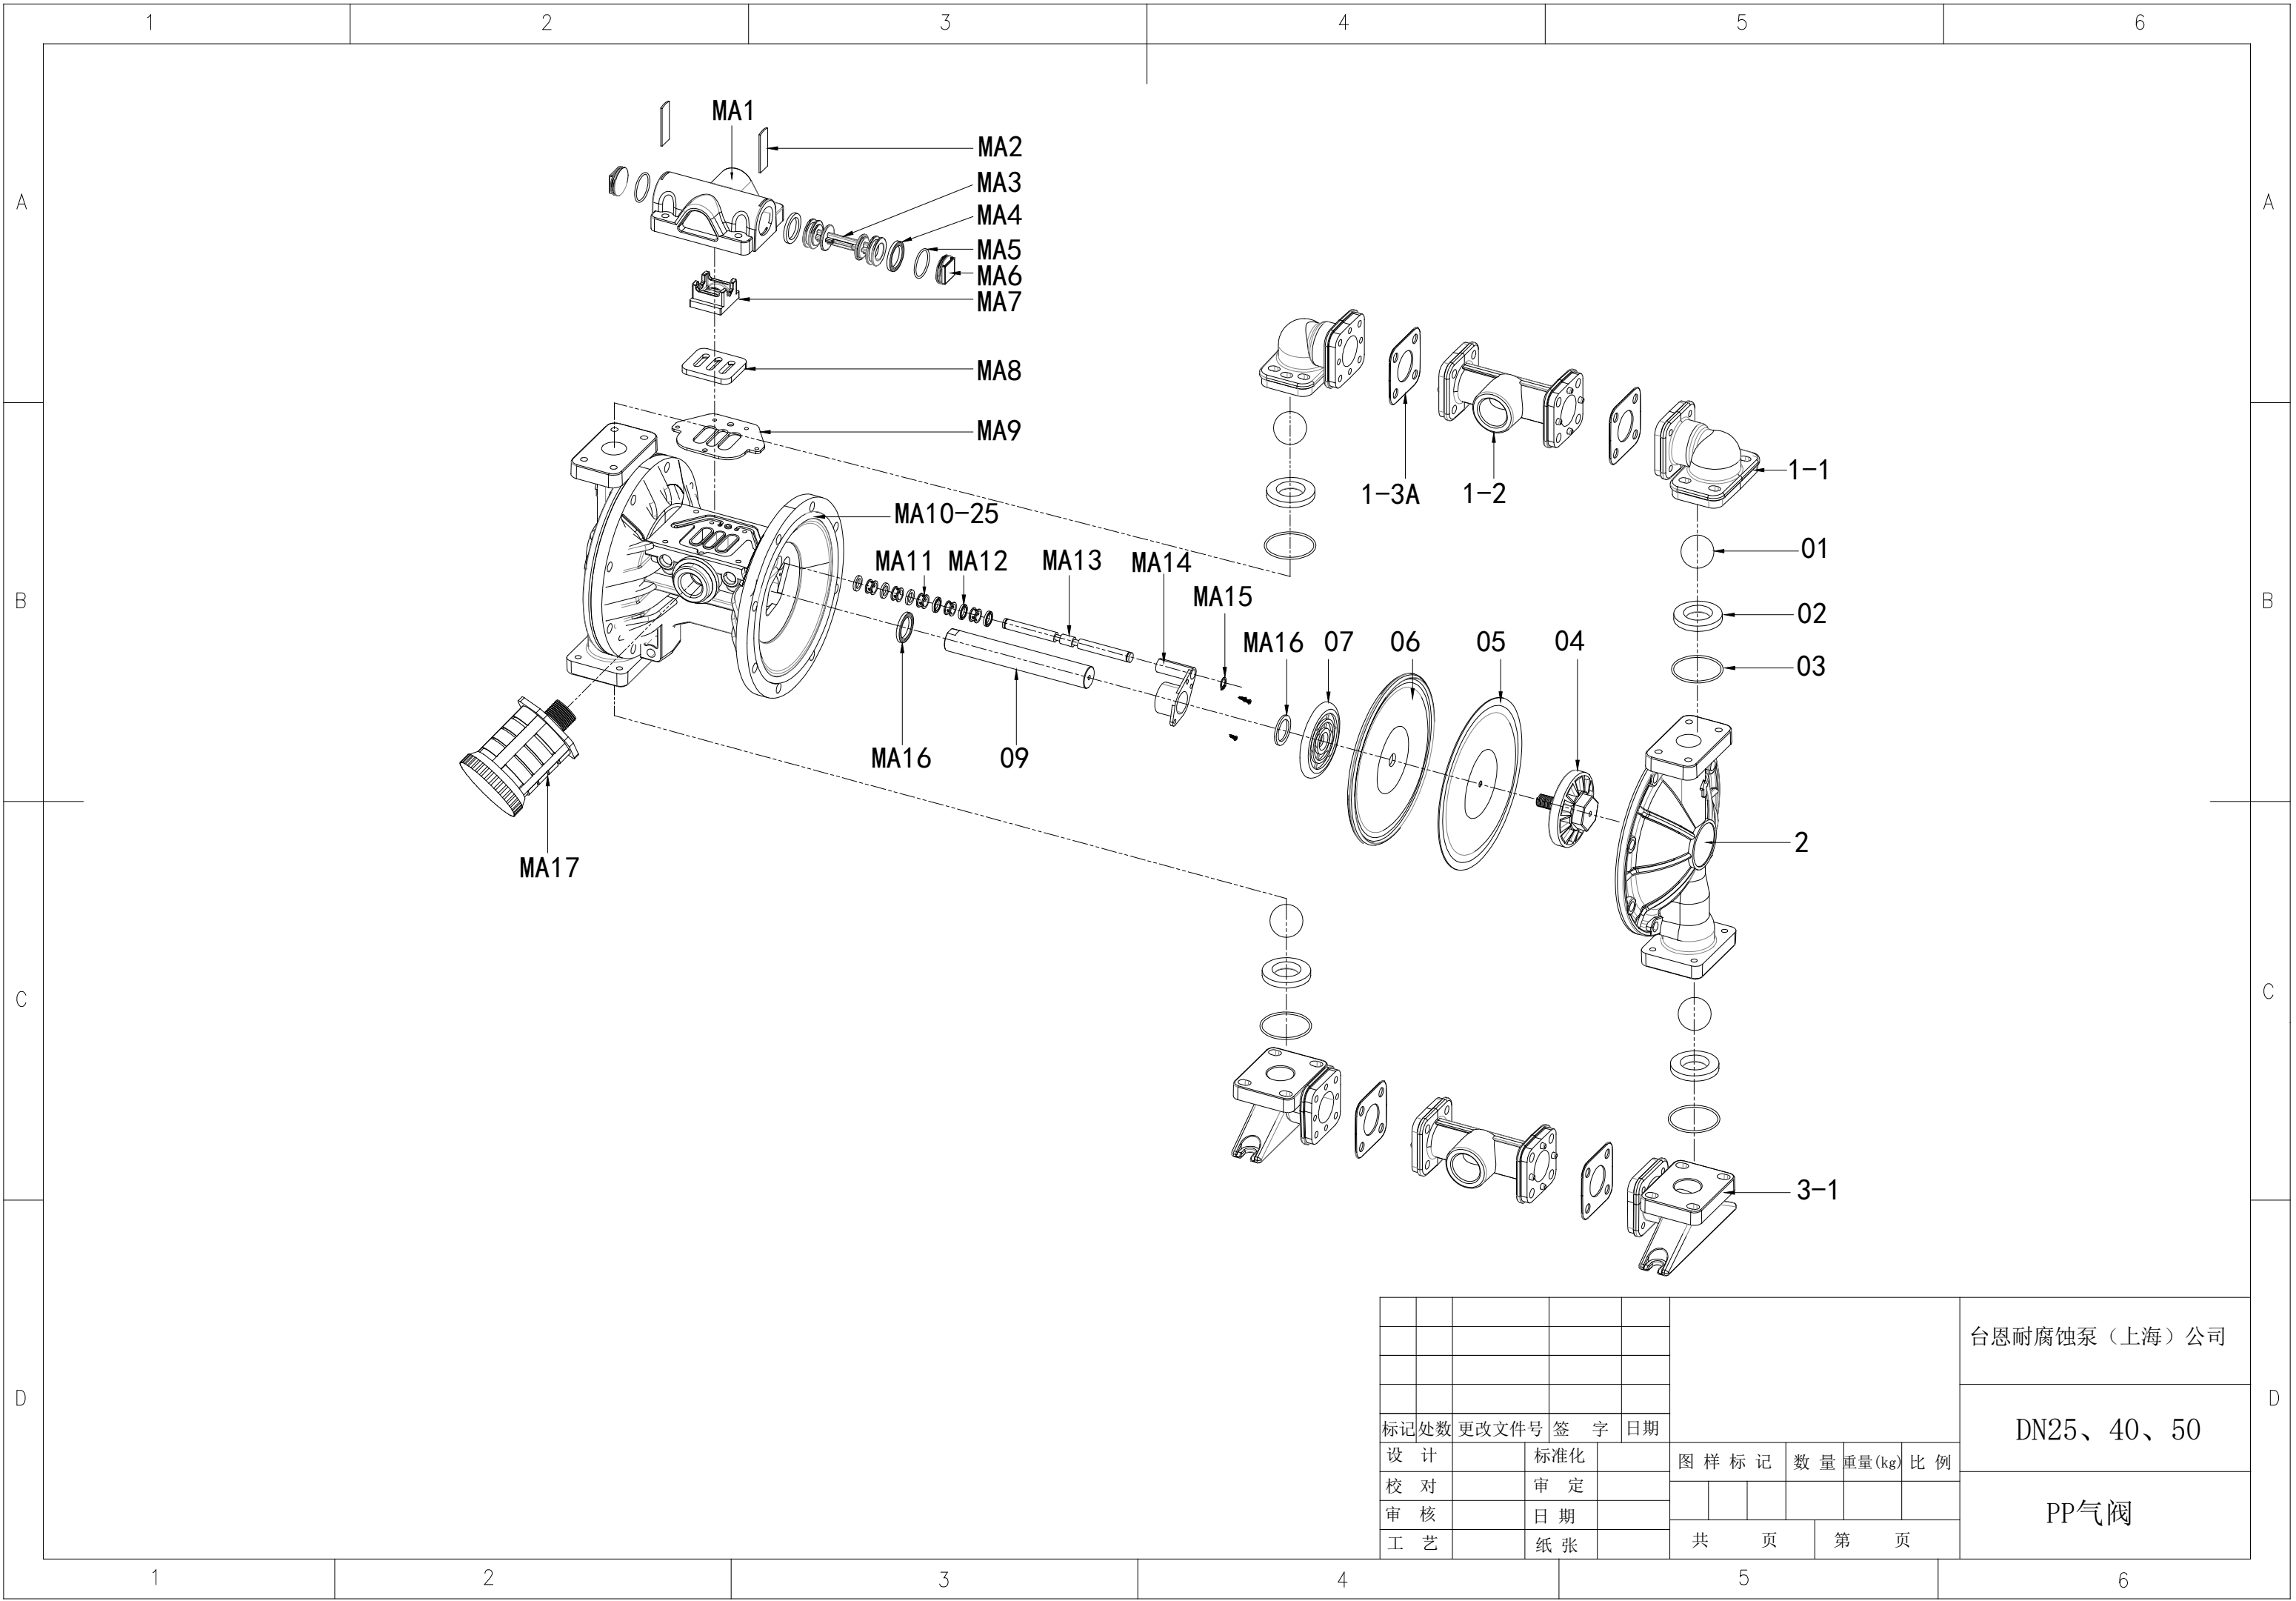

						台恩耐腐蚀泵（上海）公司			
						DN25、40、50			
						PP气阀			
标记	处数	更改文件号	签	字	日期	图样标记	数量	重量(kg)	比例
设计			标准化						
校对			审定						
审核			日期						
工艺			纸张			共	页	第	页